MORIWAKI SWING STEP HIGH POSITION KIT

ホンダ　‘０１　ＣＢＲ６００Ｆ４ｉ

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい

【製品名】ﾎﾝﾀﾞ`01CBR600F4i
ｽｲﾝｸﾞｽﾃｯﾌﾟﾊｲﾎﾟｼﾞｼｮﾝｷｯﾄ
(Parts No.05060-20178-10)

【仕様】
《適応》　`99、`00、`01ＣＢＲ６００Ｆ用
MORIWAKIｽｲﾝｸﾞｽﾃｯﾌﾟｷｯﾄに適用

《ポジション》　36mmｱｯﾌﾟ，　0mmﾊﾞｯｸ
36mmｱｯﾌﾟ，12mmﾊﾞｯｸ
48mmｱｯﾌﾟ，　0mmﾊﾞｯｸ
48mmｱｯﾌﾟ，12mmﾊﾞｯｸ

【作業工程】
①スイングステップキットのホルダープレートを
ハイポジションホルダープレートに付けかえる。
それぞれのポジションにおいて使用するホルダー
プレートの取付け穴は右図のようになります。

②その他の取付け方や注意事項は、スイングステップ
本体の取扱説明書を御覧ください。

③ボルト、ナットの締め忘れが無いかチェックする。

⚠注意　各部に、干渉や締め忘れが、
無いか充分にご注意下さい

部品構成図

取付け穴	アップ(mm)	バック(mm)
A	３６	０
B	３６	１２
C	４８	０
D	４８	１２

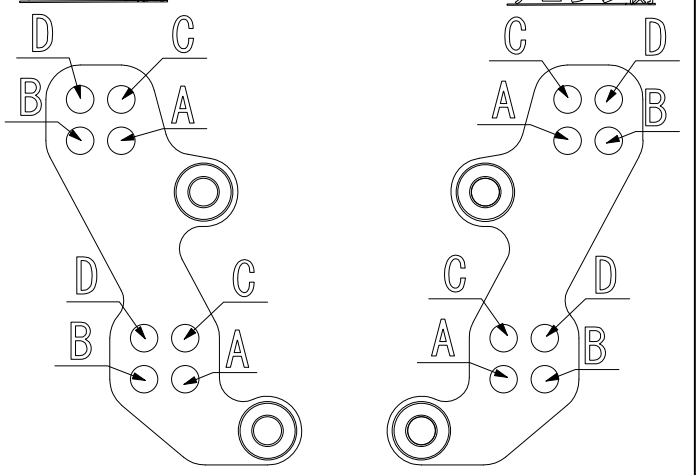

No	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	50101611	ステップホルダーＲ	1	¥6,615
2	50101612	ステップホルダーＬ	1	¥6,615

⚠ 注意事項

① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
② 作業する時は、けが防止のため、軍手を着用して下さい。
③ エンジンを運転する場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
④ ステップ取付け時には、プレートの脱落、マスターシリンダーの緩みなどのトラブルが発生しないように各部の締め付けを十分確認して下さい。特にブレーキ周りの取付け不良は、大事故を引き起こす可能性があります。
⑤ 装着後、ステップが各部と干渉していないか必ず確認して下さい。
⑥ 本製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
⑦ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みやすくなりますので必ず点検をして下さい。
⑧ 本製品は、基本的にスタンダード車両を対象としています。取付け車両にマフラー、スイングアーム、フレーム等の改造箇所がありますと装着できない場合があります。
⑨ 不正な取付けによるステップ破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい
⑩ 転倒歴のある車両では、フレームのステッププレート取り付け部分が曲がり、取り付かないケースがありますのでご注意下さい。

【メンテナンスについて】

ベアリング、ピロボール部の円滑な動きを妨げないように、潤滑には十分気を付けて下さい。
振動によって、ボルト、ナット類が緩むことがありますので、定期的に増し締めをして下さい。
特に転倒時には緩みがないか、点検をして下さい。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

(株) モリワキエンジニアリング
〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5
Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

08/04/01